

Rotoplat LP


MACCHINA A TAVOLA ROTANTE CON BASAMENTO A SPESSORE RIDOTTO
WRAPPING MACHINE WITH LOW PROFILE TURNTABLE



- Display touch a colori 7"
Color touch display 7"
- Interfaccia user-friendly
User-friendly interface
- 12 programmi impostabili
(con multilevel control)
12 Programs that can be set
(with multilevel control)



LAYOUT ROTOPLAT LP 708 PVS [mm]

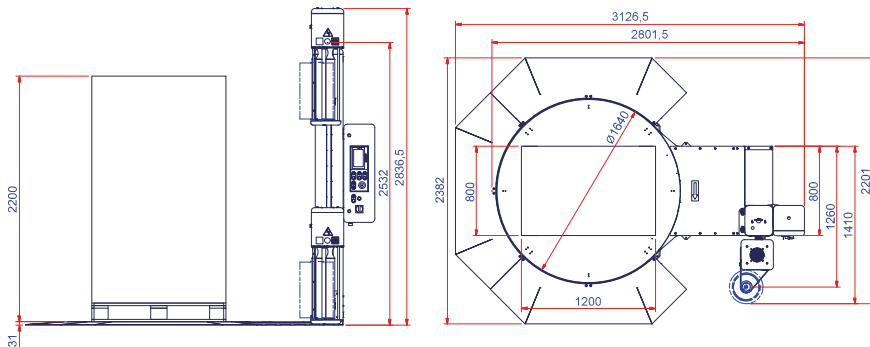

PERCHÈ ROTOPLAT LP?
WHY ROTOPLAT LP?

- **SALVA SPAZIO** GRAZIE AGLI INGOMBRI RIDOTTI DELLE NUOVE RAMPE
SAVE SPACE THANKS TO THE REDUCED DIMENSIONS OF THE NEW RAMPS
- **FACILITÀ DI CARICO** GRAZIE AL RIDOTTO SPESSORE DEL BASAMENTO (30 mm)
LOAD FACILITY THANKS TO THE REDUCED THICKNESS OF THE TURNTABLE (30 mm)
- **ALTA FLESSIBILITÀ DI CARICO** GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE DA OGNI LATO
HIGH FLEXIBILITY OF LOADING THANKS TO THE POSSIBILITY OF ACCESS FROM EVERY SIDE
- **SPESSORE RIDOTTO** PER EVITARE I FREQUENTI URTI ACCIDENTALI CON LE FORCHE DEL MULETTO
REDUCED THICKNESS TO AVOID FREQUENT ACCIDENTAL BUMPS WITH THE FORK OF THE FORKLIFT TRUCK



NUOVO SISTEMA BREVETTATO
DI ROTOLAMENTO DEL DISCO
*NEW PATENTED TURNTABLE
ROLLING SYSTEM*



*Le rampe sono disponibili come optional / *Ramps are available as optional

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	ROTOPLAT LP 308 FR	ROTOPLAT LP 508 PDS	ROTOPLAT LP 708 PVS
diametro piatto / plate diameter (mm)		1650	
portata massima / max load weight (kg)		1200	
velocità rotazione piatto / plate rotation speed (rpm)		5÷12	
velocità salita-discesa carrello / carriage up-down speed (m/min)		1,5÷5,5	
tipo carrello / film carriage type	FR	PDS	PVS
tiro film / film tensioning		regolabile da pannello / adjustable from panel	
prestiro film / film pre-stretch	n.a.	fisso / fixed 250% std.	variabile / variable 150-400%
dimensioni massime pallet (LxW) / maximum pallet dimensions (LxW) (mm)		1000x1200	
altezza massima prodotto / maximum product height (mm)		2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
alimentazione / power supply (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
potenza installata / installed power (kW)	1,5	1,9	2,4
dimensioni massime bobina (HxØ) / max reel dimensions (HxØ) (mm)		500x300	
peso massimo bobina / max reel weight (kg)		20	
spessore film / film thickness (µm)		17÷35	
inforcabilità / forklifting		con telaio in dotazione / with frame supplied	